

## StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Sirène sans fil avec clip de fixation pour une plaque frontale personnalisable. Pour une utilisation en extérieur et en intérieur.



Une entreprise de sécurité peut imprimer son nom, son logo et ses coordonnées, comme le numéro de téléphone ou l'e-mail, sur la Brandplate. La plaque frontale notifiera les voisins et les passants que l'établissement est armé. De plus, elle servira de publicité supplémentaire pour aider à attirer de nouveaux clients.




La Brandplate est vendue par lots de 10, séparément de la StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Si vous commandez 40 dispositifs Brandplate ou plus, vous bénéficierez de l'impression gratuite. Vous pouvez créer votre propre mise en page personnalisée en trois étapes simples en utilisant le [Constructeur Brandplate](#).



### Un dispositif, plusieurs missions

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- Alerte des changements de mode de sécurité et des temporisations à l'armement / au désarmement
- Alerte lorsque les détecteurs d'ouverture sont déclenchés pendant que le système est désarmé (fonction Carillon d'entrée)
- Fournit une indication après-alarme

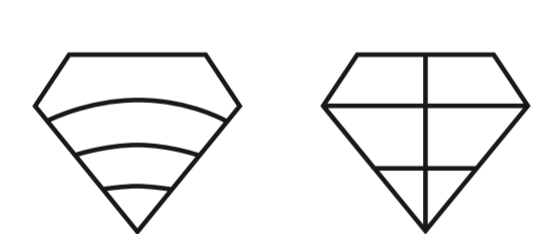

### Technologies de communication Jeweller et Wings

- Jusqu'à 1 500 m (4 900 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement amélioré des données tout au long de la transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Mises à jour du firmware over-the-air (OTA)<sup>3</sup>




### Alertes d'alarme configurables

- Mode groupe : la sirène ne réagit qu'aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans son groupe assigné
- Volume de l'alarme réglable<sup>1</sup> : de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable<sup>2</sup> : de 3 s à 3 min




### Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage<sup>4</sup> pour informer les utilisateurs et un centre de télésurveillance si le bouton anti-sabotage est déclenché
- Accéléromètre intégré pour détecter le démontage ou le détachement de la sirène
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket



### Installation et configuration faciles

- Ajout au système via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement<sup>5</sup> avec les batteries préinstallées
- Installation et remplacement de la batterie sans démontage du boîtier

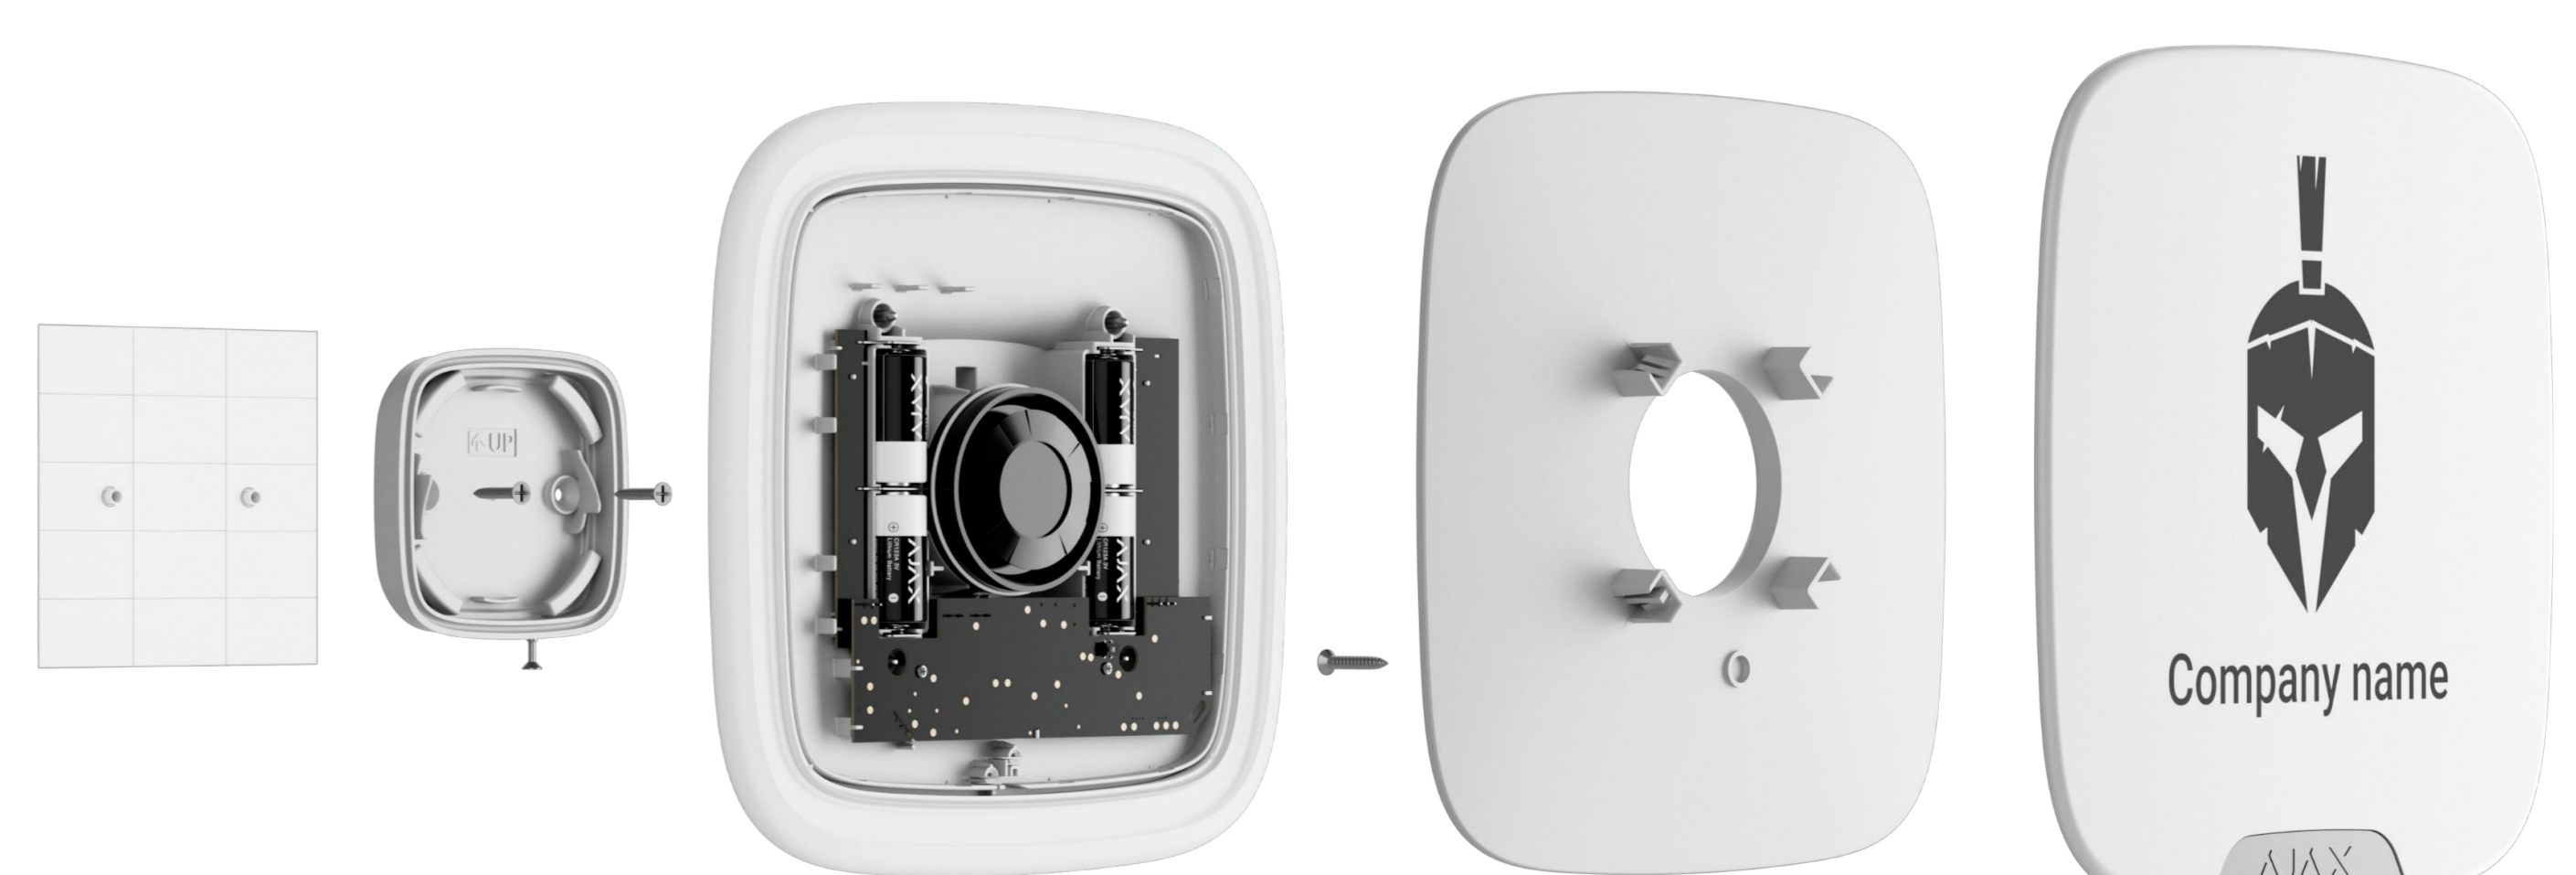

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634</p> <p><b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b></p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.J</a></p>	<p><b>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</b></p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p><b>Bandes de fréquences</b></p> <p>866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz</p> <p>Dépend de la région de vente</p> <p><b>Portée de communication</b></p> <p>jusqu'à 1 500 m jusqu'à 4 900 ft</p> <p>Dans un espace ouvert</p>	<p><b>Alertes</b></p> <p>Alarme Audible, LED</p> <p>Temporisation à l'armement / au désarmement Audible</p> <p>Changement de mode de sécurité Audible, LED</p> <p>Mode de sécurité LED</p> <p>Carillon d'entrée Audible</p> <p>Indication après-alarme LED</p>	<p><b>Caractéristiques</b></p> <p>Types d'alerte Audible, LED</p> <p>Volume de l'alarme de 85 à 113 dB</p> <p>Ajustée par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Durée de l'alarme<sup>2</sup> de 3 s à 3 min</p> <p>Ajustée par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Fréquence sonore de la sirène 3,5 ± 0,5 kHz</p> <p>Clip de fixation pour la plaque frontale Brandplate Brandplate est vendue séparément</p> <p>Mises à jour du firmware over-the-air<sup>3</sup></p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p>Batterie 4 × CR123A (préinstallées)</p> <p>Autonomie de la batterie jusqu'à 5 ans</p> <p>Alimentation externe 12 V<sup>==</sup>, 1,5 A</p>	<p><b>Installation</b></p> <p>Température de fonctionnement de -25°C à +60°C de -13°F à 140°F</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 %</p> <p>Hauteur d'installation recommandée 2,5 m (8,2 ft) ou plus</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 200 × 200 × 55 mm 7,87" × 7,87" × 2,17" (sans la plaque frontale Brandplate)</p> <p>Poids 571 g 20,14 oz (sans la plaque frontale Brandplate)</p> <p>Indice de protection IP54</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>StreetSiren DoubleDeck Jeweller Panneau de montage SmartBracket avec une vis de fixation 4 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.

<sup>2</sup> La durée d'alarme de 3 à 15 minutes est disponible uniquement pour la sirène StreetSiren DoubleDeck dotée du firmware NA 5.60.4.14 ou ultérieur et configurée avec un volume d'alarme Faible ou Fort.

<sup>3</sup> Les mises à jour du firmware OTA sont disponibles pour les sirènes avec la version du firmware 10.63.1.17 ou ultérieure dans les systèmes où une centrale et des prolongateurs de portée prennent en charge la technologie Wings.

<sup>4</sup> Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.

<sup>5</sup> L'alimentation externe peut être connectée.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/)

✉ support@ajax.systems  
📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems