


CONFIGURATIONS FRANSAT PRO AVEC STATION D-MATRIX-8S-8T, CAM 16 Services et LNB SCD2-16LNB

1 – Branchements

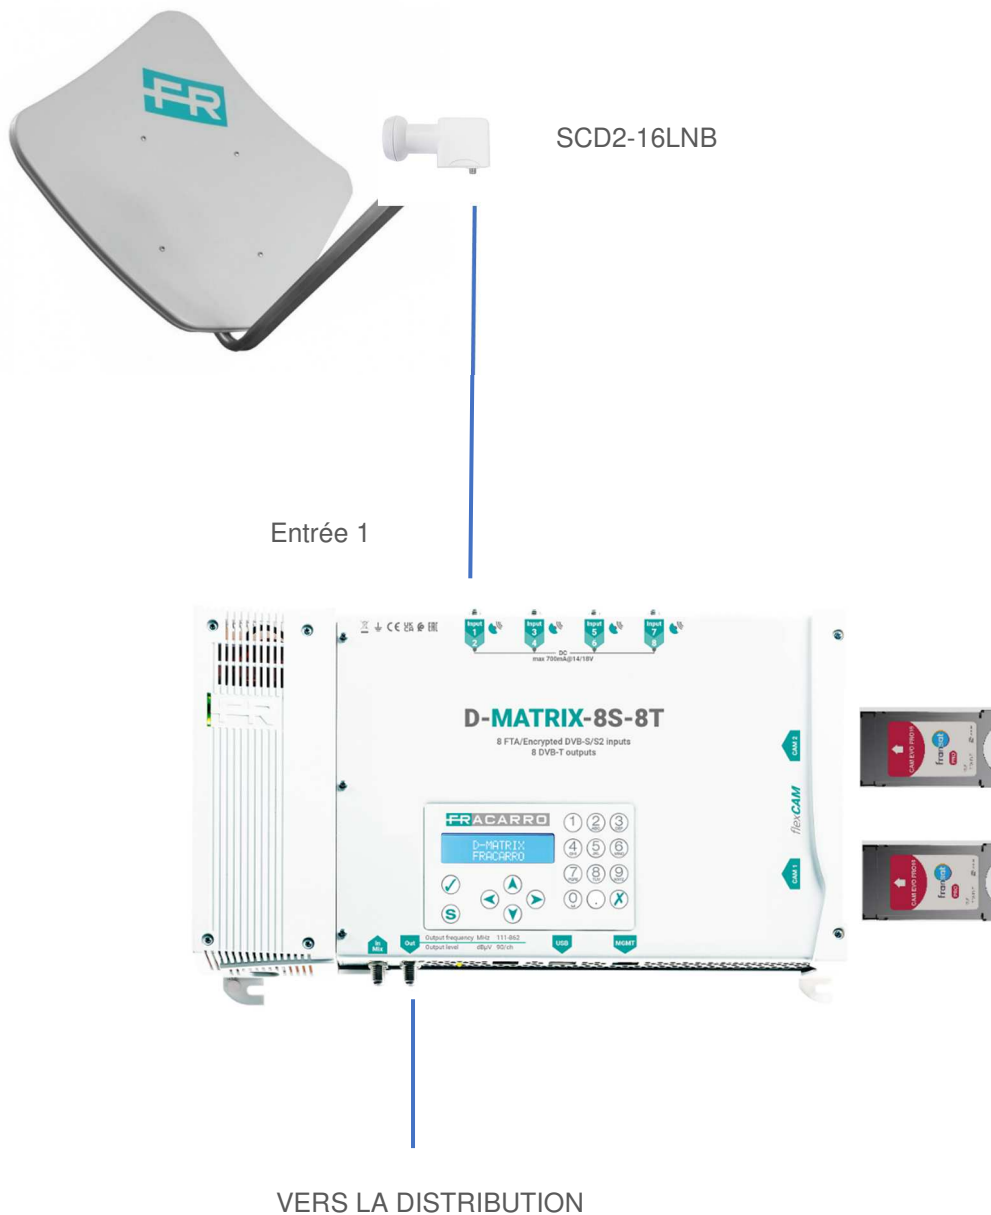

2 – Configuration à télécharger

Fichier : D-Matrix-8S-8T-FransatPro-2xCAM16-SCD2.xml

- 2 CAM EVO PRO 16 + 2 Cartes Fransat Pro ou
- 1 CAM EVO PRO 16 (emplacement CAM 2) + 1 CAM 10 services (emplacement CAM1) + 2 Cartes Fransat Pro
- 26 programmes distribués :
 - MUX TF1 : canal 21
 - MUX M6 : canal 22
 - MUX TF1 Séries Fims : canal 23
 - MUX BFMTV : canal 24
 - MUX France Télévisions : canal 25
 - France 2 UHD : canal 26

Remarques importantes

1 - Pour le pointage de la parabole utilisez une **LNB quatre ou single** puis fixez la **LNB SCD2-16LNB** car la plupart des instruments de mesure ne disposent pas du protocole SCR-DcSS utilisé dans la LNB SCD2-16LNB.

2 - Le bon fonctionnement des **modules CAM 16 services** nécessite que la station D-Matrix 8S-8T soit à jour avec la **version firmware v. 05_b2 ou suivantes** .

Il est possible de les télécharger de notre site dans la section **Téléchargements** : <https://fracarro.com/fr/software-firmware-et-configurations>